

134-S и SRC-S

Полугерметичные компактные винтовые компрессоры





ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ

2

134-S
SRC-S

КОМПРЕССОР		134	-XS	-040		-M	2	SRC	-XS	-040		-M	2
		134	-S	-300	W	-L	4	SRC	-S	-985	W	-L	4
ТИП КОМПРЕССОРА													
134	Полугерметичный холодильный компрессор, оптимизированный для хладагента R134a												
SRC	Полугерметичный холодильный компрессор												
СЕРИЯ													
XS	Серия винтовых компрессоров XS												
S	Серия винтовых компрессоров S												
040	Типоразмер модели												
985													
ВСТРОЕННОЕ ОБЪЁМНОЕ СООТНОШЕНИЕ Vi													
H	Vi = 3,2 (SRC-S)												
S	Vi = 2,6 (SRC-S) («S» опускается)												
W	Vi = 2,2 (SRC-S)												
HS	Vi = 3,2-2,6 (Переменное значение) (SRC-S-785...985)												
LW	Vi = 2,6-2,2 (Переменное значение) (SRC-S-785...985)												
R	Vi = 4,4 (134-S)												
S	Vi = 3,2 (134-S) («S» опускается)												
L	Vi = 2,6 (134-S)												
W	Vi = 2,2 (134-S)												
SL	Vi = 3,2-2,6 (Переменное значение) (134-S-240...300)												
LW	Vi = 2,6-2,2 (Переменное значение) (134-S-240...300)												
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ													
L	220 В переменного тока												
M	110 В переменного тока												
Y	24 В переменного тока												
U	Электрооборудование, одобренное лабораторией UL по технике безопасности в США, 220 В переменного тока												
V	Электрооборудование, одобренное лабораторией UL по технике безопасности в США ,110 В переменного тока												
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ													
2	3-ступенчатое (134-XS и SRC-XS)												
4	4-ступенчатое (134-S и SRC-S)												
Z	Бесступенчатое (134-S и SRC-S)												

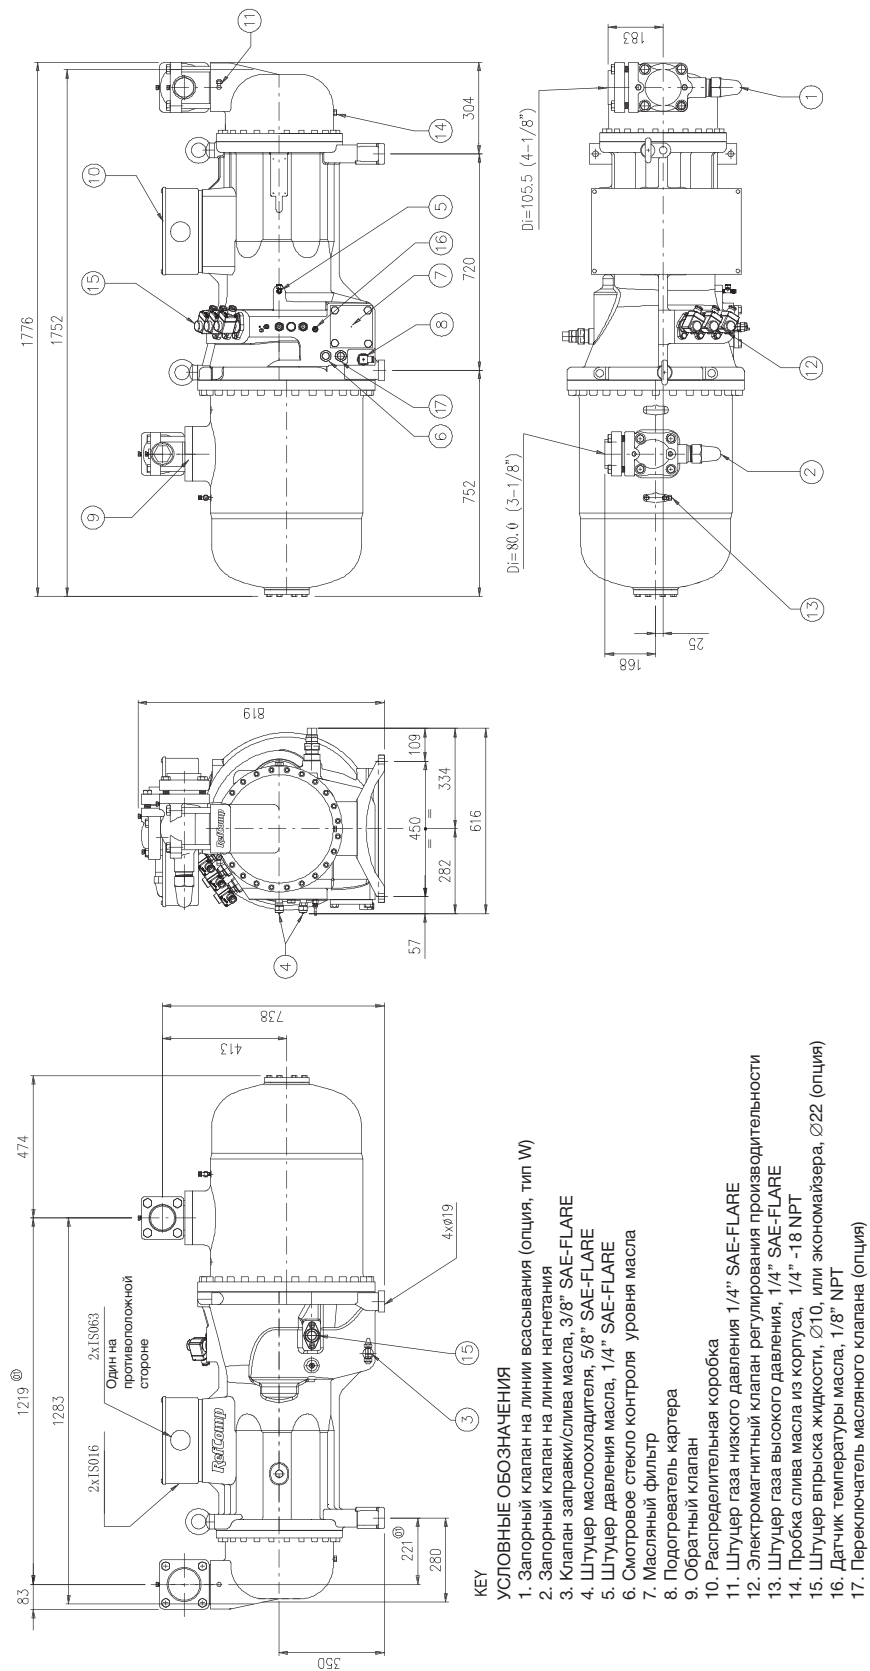

SRC-S-785_885_985 (см. страницы 19, 20, 21)

RefComp

ВВЕДЕНИЕ

Проявление повышенного внимания к таким характеристикам компрессоров, как производительность, бесшумность, компактность, простота установки и технического обслуживания, а также надежность и доступность в области кондиционирования воздуха привело к тому, что технология компактных винтовых компрессоров получила широкое распространение на всех рынках.

Линейка двухвинтовых компрессоров компании RefComp, предназначенных для кондиционирования воздуха, включает следующие модели:

Серия SRC - серия компрессоров, предназначенная для работы с хладагентом R22 и хладагентами, не содержащими хлор, – R407C, R404A, R507. Эта серия делится на два вида: серию с высокой степенью компактности SRC-XS, включающую 3 модели, и серию SRC-S, включающую 18 моделей.


Обозначение «134» в названии серии, говорит о том, что она предназначена для использования с хладагентом R134a. Данная серия разделена на два вида: серию высокой степени компактности 134-XS, включающую 3 модели, и серию 134-S, включающую 14 моделей.



Серия 134-S Серия SRC-S

4


134-S
SRC-S

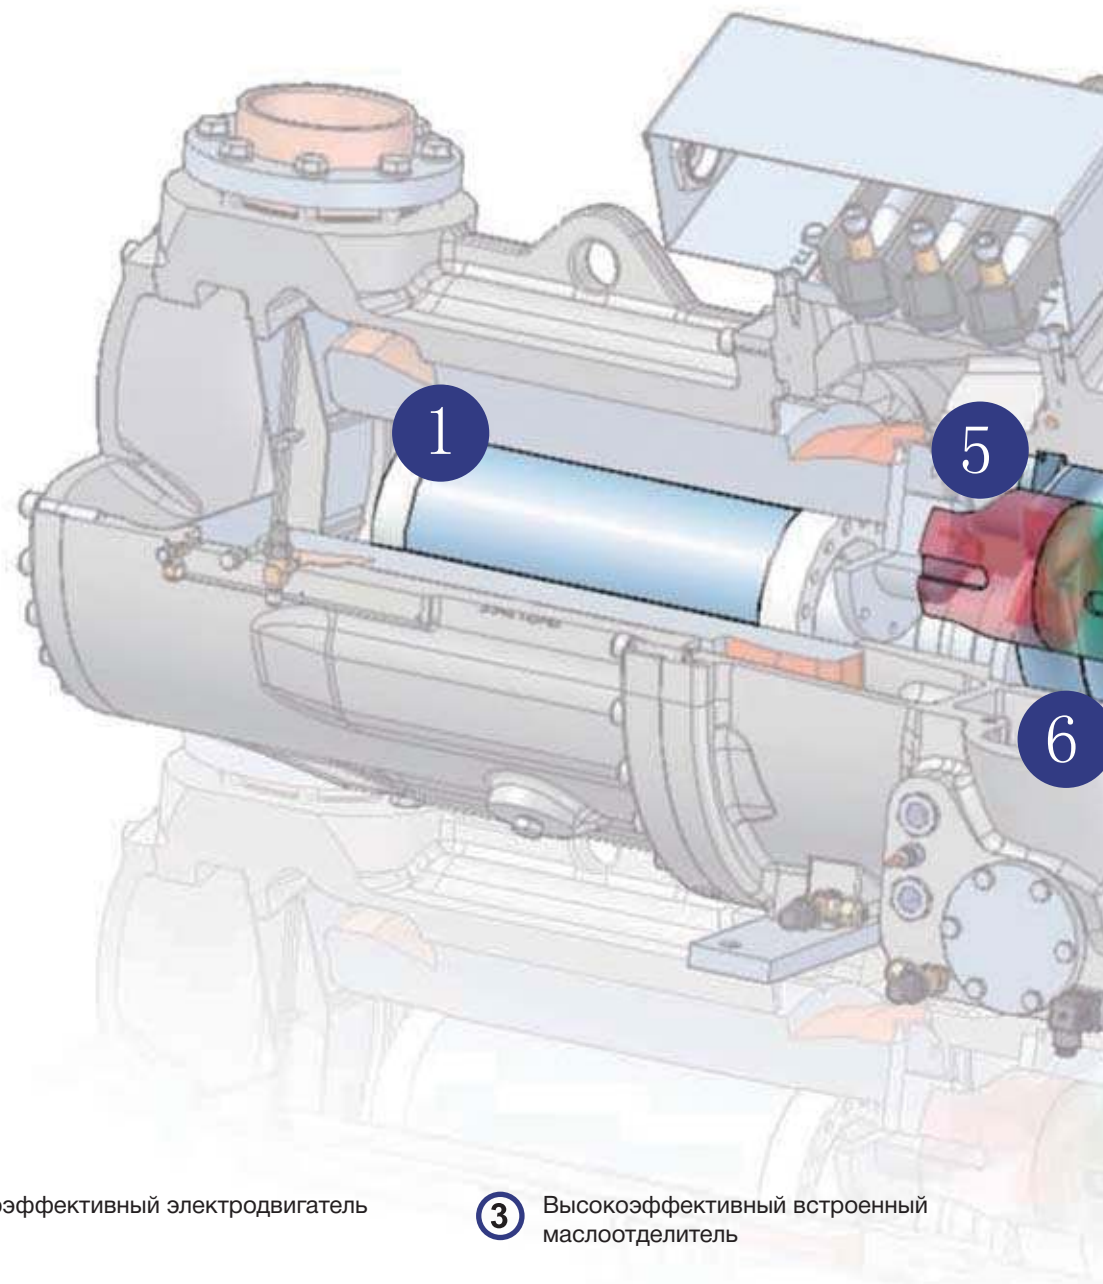


1 Высокоэффективный электродвигатель

2 Отверстие экономайзера или впрыска жидкого хладагента в зону сжатия.

3 Высокоэффективный встроенный маслоотделитель



SRC-S-503_553_603

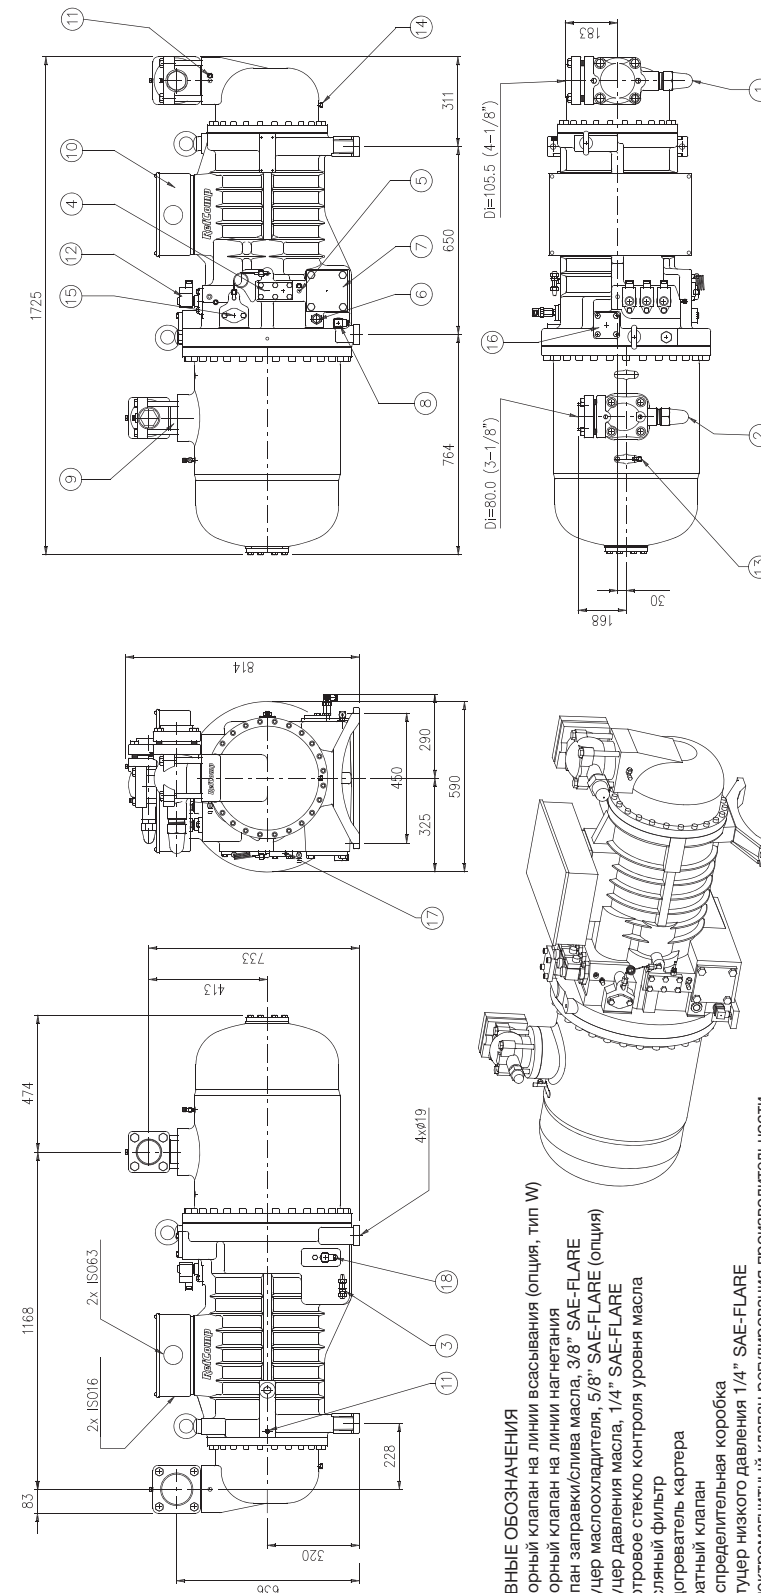


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Запорный клапан на линии всасывания (опция, тип W)
2. Запорный клапан на линии нагнетания
3. Клапан заправки масла, 3/8" SAE-FLARE
4. Штуцер маслоохладителя, 5/8" SAE-FLARE (опция)
5. Штуцер давления масла, 1/4" SAE-FLARE
6. Смотровое стекло контроля уровня масла
7. Масляный фильтр
8. Подогреватель картера
9. Обратный клапан
10. Распределительная коробка
11. Штуцер низкого давления 1/4" SAE-FLARE
12. Электромагнитный клапан регулирования производительности
13. Штуцер высокого давления, 1/4" SAE-FLARE
14. Пробка слива масла из корпуса, 1/4" -18 NPT
15. Подключение электромагнитного клапана (бесступенчатое регулирование производительности)
16. Штуцер впрыска жидкости, Ø 10, или экономайзера, Ø 42 (опция)
17. Датчик температуры масла, 1/8" NPT
18. Переключатель масляного клапана (опция)

RefComp

(1) Допустимое отклонение напряжения + 10 %

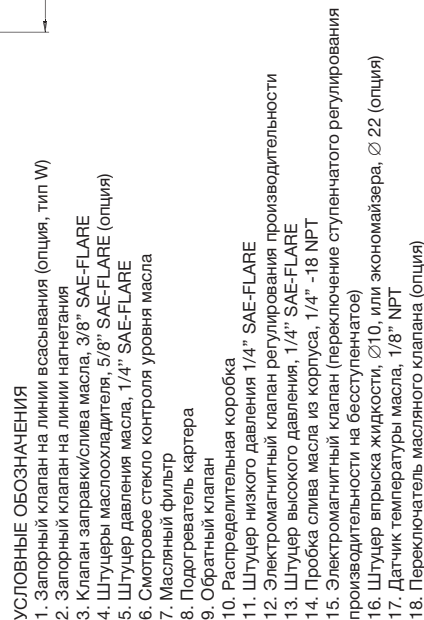


7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ SRC-S(W)					113	133	163	183	213
МОДЕЛЬ SRC-XS					040	050	060		
Объемная производительность при 50/60 [Гц]				[м³/ч]	118/ 142	150/ 180	175/ 210	205/ 246	237/ 284
Масса				[кг] ⁽¹⁾	325 (300)	330 (305)	335 (310)	510	515
Количество масла				[дм³] ⁽¹⁾	6 (6,5)	6 (6,5)	6 (6,5)	7	7
Подогреватель картера					200 Вт, 230 В, 50/60 [Гц]				
Линия нагнетания, внутренний Ø				[дюймы/ мм]	42,2/ 1-5/8"	42,2/ 1-5/8"	42,2/ 1-5/8"	54,1/ 2-1/8"	54,1/ 2-1/8"
Линия всасывания, внутренний Ø				[дюймы/ мм]	54,1/ 2-1/8"	54,1/ 2-1/8"	54,1/ 2-1/8"	67,0/ 2- 5/8"	67,0/ 2-5/8"
Ступени регулирования производительности									
Устройства защиты									
Смазка									
Стандартный электродвигатель ⁽²⁾									
Y/Δ	SRC-S-W	Пусковой ток	LRA Y	[A]	109	131	134	139	159
			LRA Δ	[A]	331	398	406	422	459
		Максимальный рабочий ток	FLA	[A]	70	82	86	105	115
	SRC-S/XS	Пусковой ток	LRA Y	[A]	131	134	182	159	193
			LRA Δ	[A]	398	406	547	459	580
		Максимальный рабочий ток	FLA	[A]	80	90	96	124	140

(1) Данные относятся к моделям XS
(2) Допустимое отклонение напряжения ± 10 %

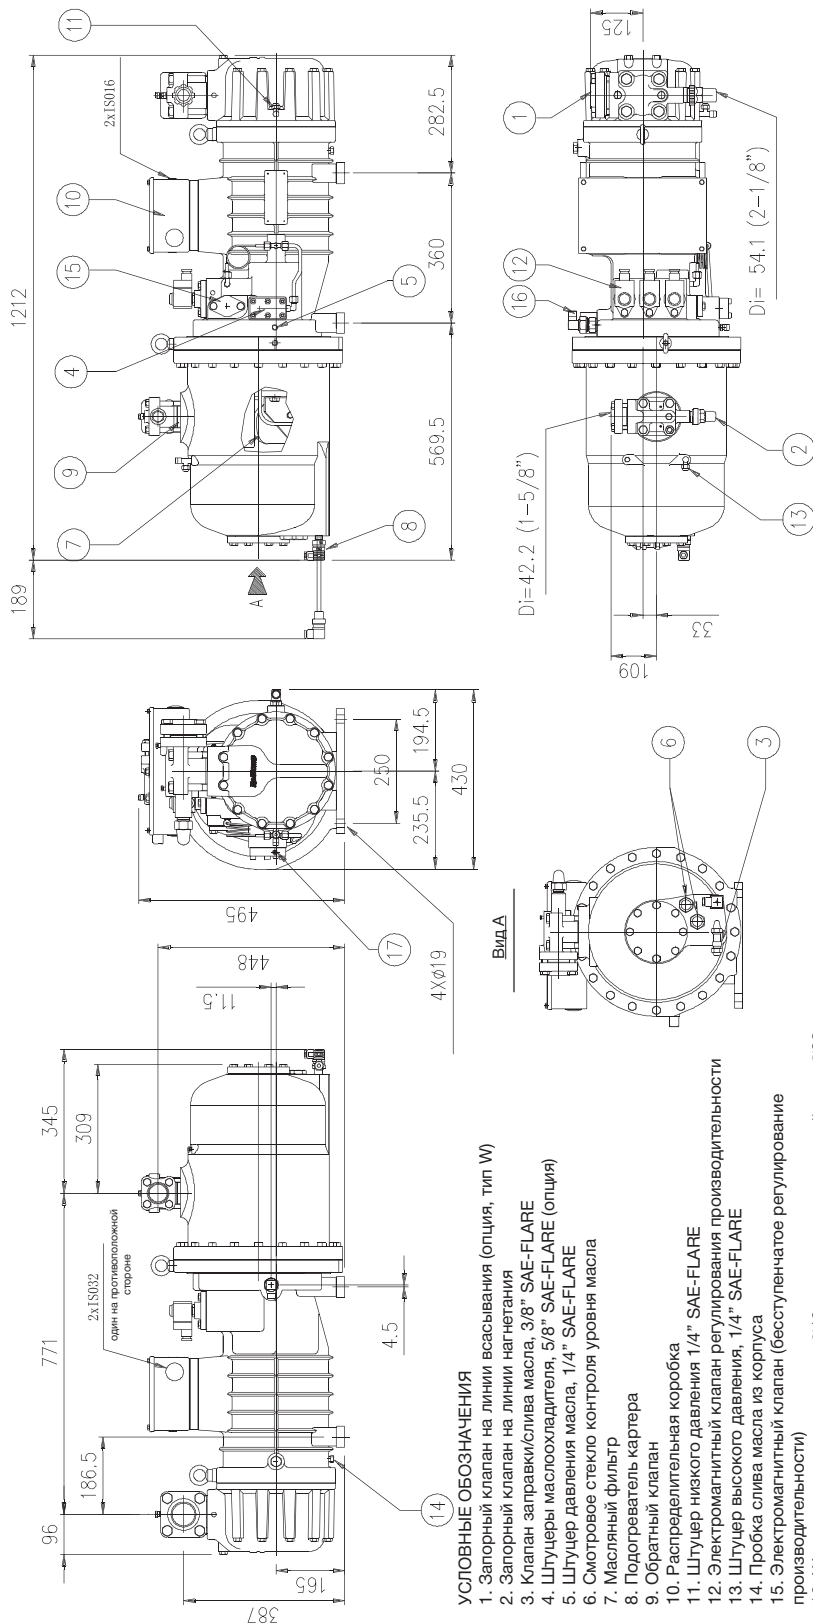

SRC-S-113_133_163

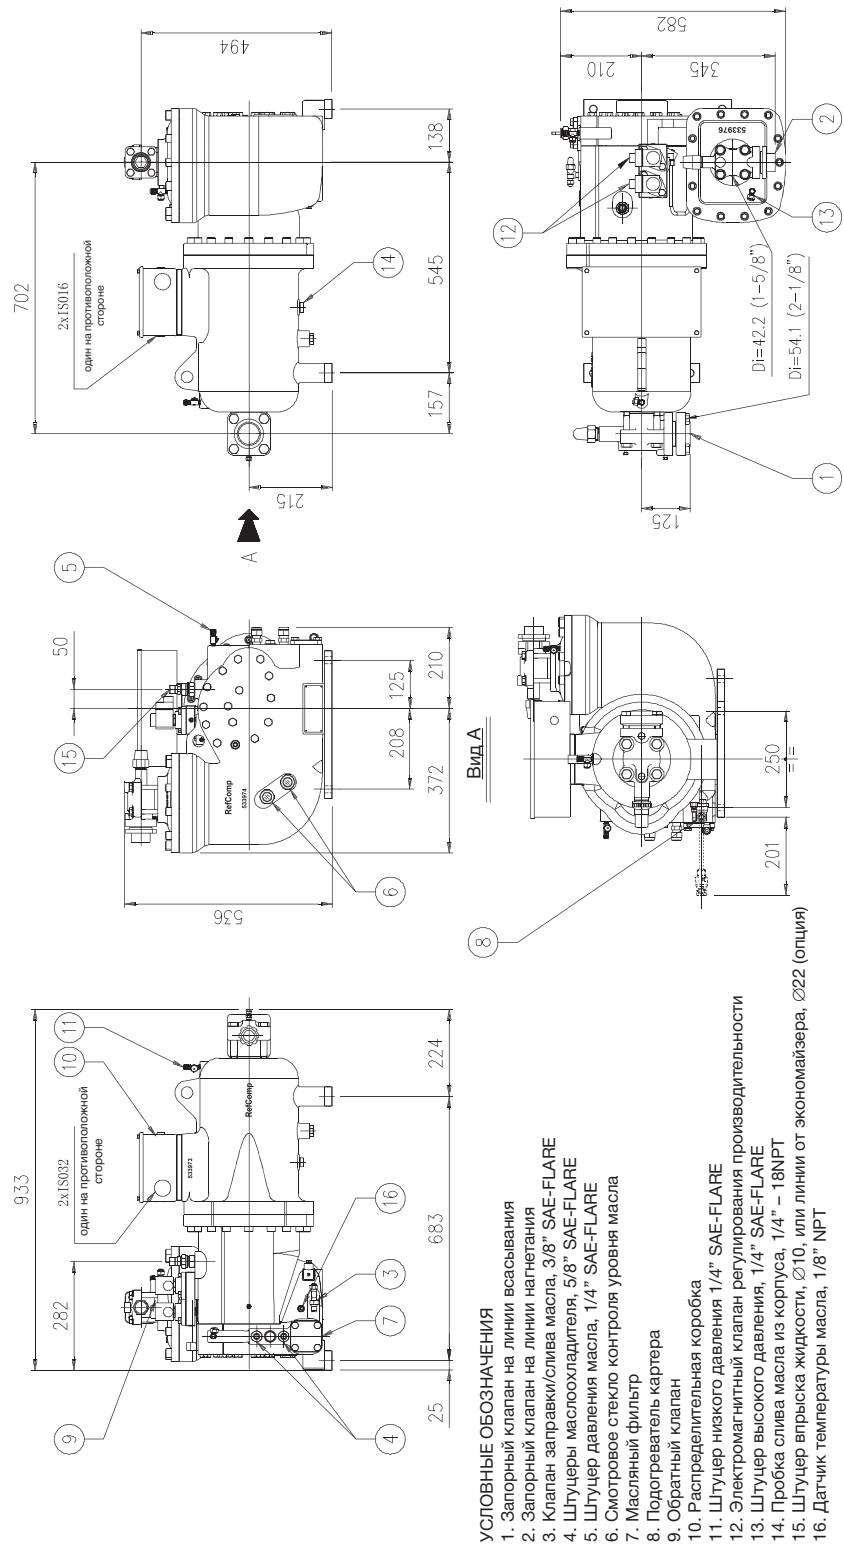

255	285	305	353	413	463	503	553	603	755	785	885	985
286/343	318/382	341/409	402/482	445/534	510/612	562/674	600/720	700/840	860/1032	910/1092	1000/1200	1100/1320
615	590	625	730	740	775	1010	1030	1020	980	1400	1400	1400
10	10	10	14	14	16	19	19	20	23	25	25	25
275 Вт, 230 В, 50/60 [Гц]												
54,1/2-1/8"	54,1/2-1/8"	54,1/2-1/8"	80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	105,5/4-1/8"	105,5/4-1/8"	105,5/4-1/8"
80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	80,0/3-1/8"	92,5/3-5/8"	92,5/3-5/8"	92,5/3-5/8"	105,5/4-1/8"	105,5/4-1/8"	105,5/4-1/8"	105,5/4-1/8"	134,8/Ø133	134,8/Ø133	134,8/Ø133
SRC-S: Ступенчатое: 100, 75, 50 %, минимальное значение. (Бесступенчатое: от 100 % до минимального значения, или от 100 до 50 % - по запросу)												
INT69 RCY												
SRC-S/XS:CPI-4214-320(R22), CPI Solest 170(R407C):SRC-S-W:5GS												
400/3/50 [Гц] – 460/3/60 [Гц]												
193	254	254	276	354	374	453	543	543	595	783	876	1062
580	770	770	876	1155	1155	1333	1645	1645	1802	2348	2627	3186
140	160	170	195	210	230	265	290	320	418	475	540	590
257	318	318	354	374	453	543	595	595	595	876	1062	1062
770	953	953	1155	1155	1333	1645	1802	1802	1802	2627	3186	3186
168	192	196	225	245	270	300	334	400	418	520	590	650

ПРЕИМУЩЕСТВА

10

134-S
SRC-S

Эффективность

Оформляя заказ, можно выбрать величину, встроенного
объемного соотношения следующих значений:

134-S Vi = 2,2 (W)
Предназначено для установок с водяным
конденсатором и затопленным испарителем, а
также для установок большой производительности.

Vi = 2,6 (L)
Предназначено для установок с водяным
конденсатором.

Vi = 3,2 (S)
Предназначено для установок с воздушным
конденсатором.

Vi = 4,4 (R)
Предназначено для установок с воздушным
конденсатором и (или) тепловых насосов.

SRC-S Vi = 2,2 (W)
Предназначено для установок с водяным
конденсатором и затопленным испарителем, а
также для установок большой производительности.

Vi = 2,6 (S)
Предназначено для установок с водяным/
воздушным конденсатором.

Vi = 3,2 (H)
Предназначено для установок с воздушным
конденсатором и тепловых насосов.

Для самых больших размеров поставляется настраиваемый
регулятор встроенного объемного соотношения, который
поставляется по отдельному запросу. С помощью данного
регулятора значение Vi можно установить в следующих
пределах:

134-S Vi = 2,6-2,2 (LW)


Vi = 3,2-2,6 (SL)






Vi = 4,4-3,2 (RS)

SRC-S Vi = 2,6-2,2 (SW)

Vi = 3,2-2,6 (HS)

Выбрав правильное значение Vi, можно отрегулировать
реальную степень сжатия до требуемой величины и
оптимизировать энергоэффективность, повысив коэффициент
энергоэффективности EER до наивысшего значения.

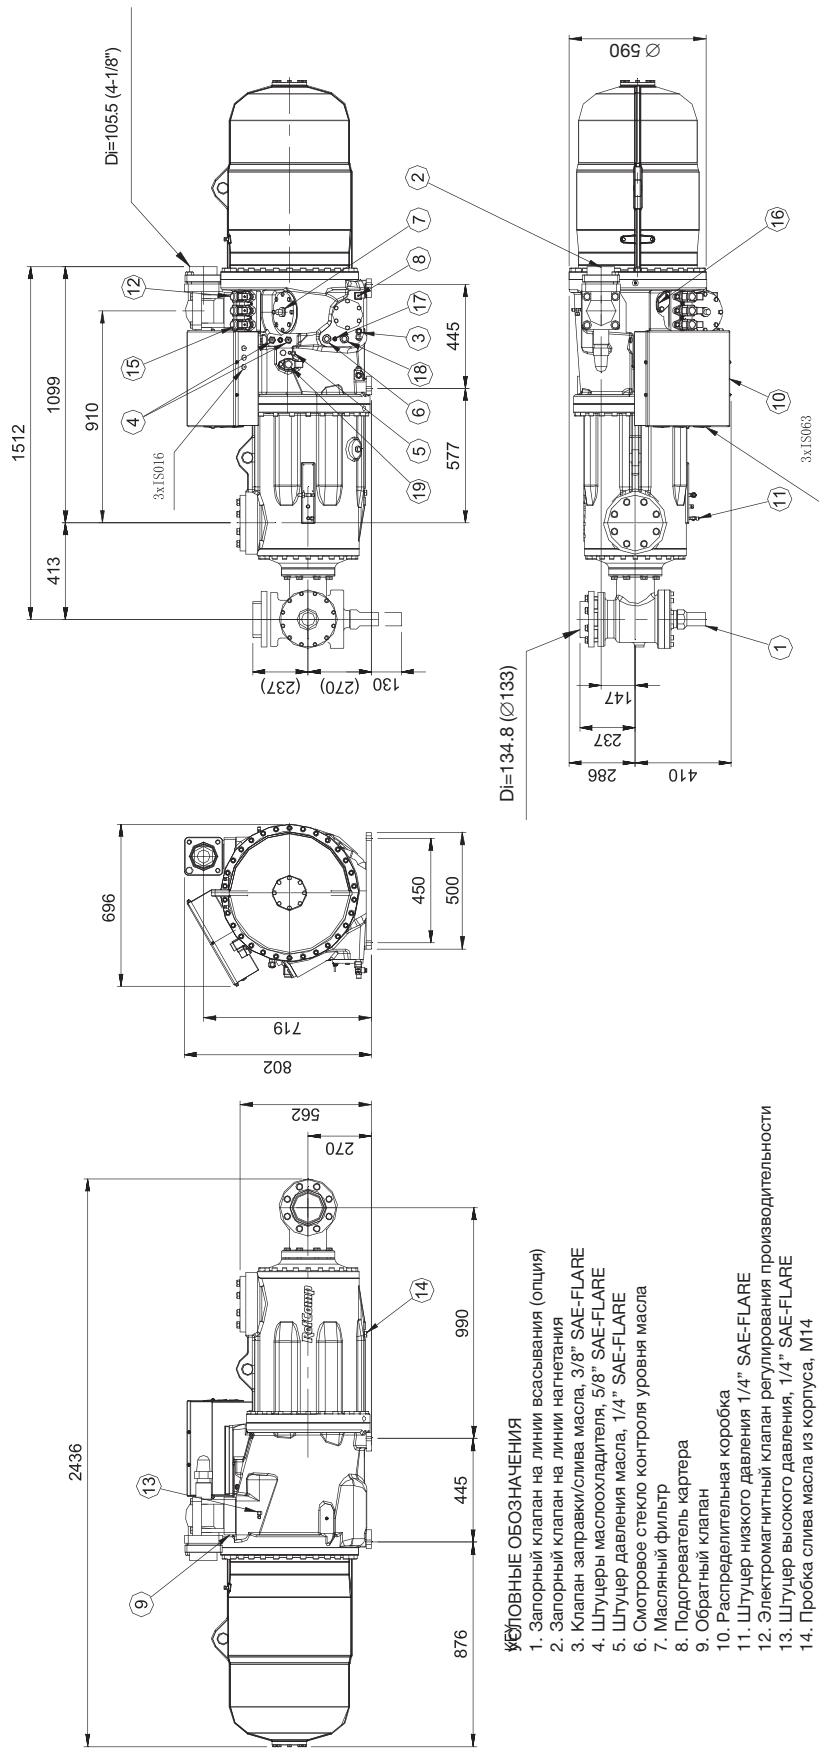

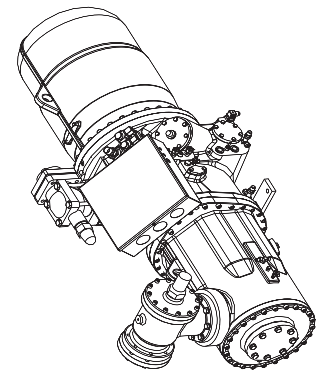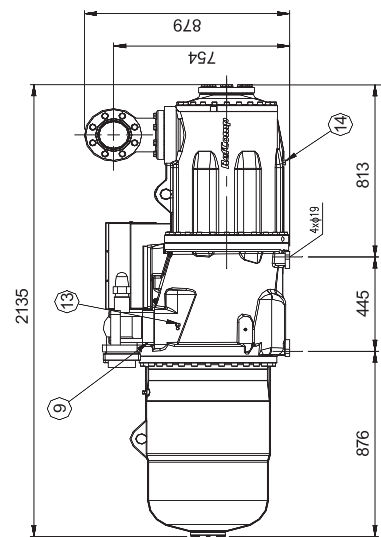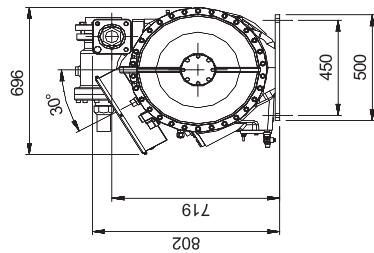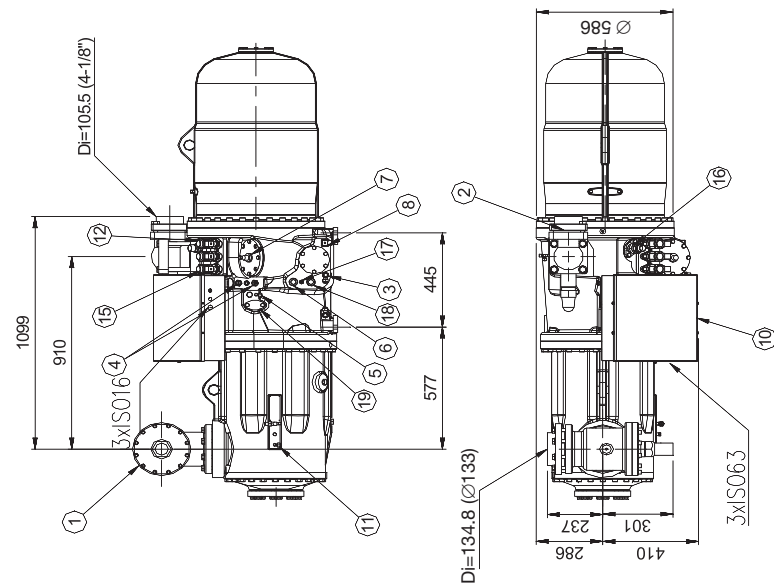

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Запорный клапан на линии всасывания (опция)
 2. Запорный клапан на линии нагнетания
 3. Клапан заправки/слива масла, 3/8" SAE-FLARE
 4. Штуцеры маслоохладителя, 5/8" SAE-FLARE
 5. Штуцер давления масла, 1/4" SAE-FLARE
 6. Смотровое стекло контроля уровня масла
 7. Масляный фильтр
 8. Подогреватель картера
 9. Обратный клапан
 10. Распределительная коробка
 11. Штуцер низкого давления 1/4" SAE-FLARE
 12. Электромагнитный клапан регулирования производительности
 13. Штуцер высокого давления, 1/4" SAE-FLARE
 14. Пробка слива масла из корпуса
 15. Электромагнитный клапан (бесступенчатое регулирование производительности)
 16. Штуцер впрыска жидкости, Ø10, или линии от экономайзера, Ø42 (опция)
 17. Датчик температуры масла, 1/8" NPT
 18. Переключатель масляного клапана (опция)
 19. Электромагнитный клапан регулирования V_i (опция)

RefComp

ПОСТАВКА

Комплект поставки:

Электродвигатель Y/Δ (400 В, 3, 50 Гц или 460 В, 3, 60 Гц) с шестью датчиками температуры типа РТС, запорный клапан на линии нагнетания, встроенный обратный клапан, встроенный предохранительный клапан, маслоотделитель на фланцах, смотровое стекло для контроля уровня масла, масляный фильтр, масло, заправленное в систему, подогреватель масла, 4-ступенчатый (100-75-50-минимальное значение, %) или бесступенчатый (100...минимальное значение, %) регулятор производительности, блок защиты электродвигателя (220 В, 1, 50/60 Гц), распределительная коробка со степенью защиты корпуса IP54, при поставке в целях консервации заполнен азотом, комплект для подсоединения маслоохладителя (только на SRC-XS-040/050/060; SRC-S-255/285/305/755/785/885/985), комплект демпферов вибрации.

Дополнительные устройства:

По запросу могут быть поставлены следующие дополнительные устройства: специальные электродвигатели, запорный клапан для линии всасывания, комплект для подсоединения устройства впрыска жидкого хладагента, комплект для подсоединения экономайзера с запорным клапаном, комплект для подсоединения маслоохладителя, устройство контроля уровня масла, комплект для установки безступенчатого регулятора производительности, переключки для прямого пуска (DOL).

Электрооборудование:

Электрооборудование компрессора (модуль защиты электродвигателя, подогреватель масла, соленоиды для электромагнитных клапанов) рассчитано на работу с параметрами 220 В, 50/60 [Гц] переменного тока. По запросу поставляется электрооборудование, работающее с другими параметрами электропитания.

Информация на заводской табличке:

Основные характеристики компрессора указаны на металлической табличке: это серийный номер, модель компрессора, характеристика электродвигателя, тип смазки (М - масло для хладагента R22, Е - масло для хладагентов HFC), объемная производительность (м³/ч). Производитель смазки и ее тип указаны на наклейке.

Применение:


Жесткие условия эксплуатации (высокая температура конденсации и (или) низкая температура испарения) требуют дополнительного охлаждения компрессора. Рабочий диапазон каждого хладагента имеет три разграниченные области: область № 1 определяет рабочие условия, при которых дополнительное охлаждение можно выполнить с помощью охлаждения масла или впрыска жидкого хладагента; рабочие условия внутри области № 2 строго требуют охлаждения масла; область № 3 строго требует контроля перепада давления на масляном фильтре. Для решения вопросов по размерам контура дополнительного охлаждения и выбору требуемых компонентов, следует обратиться к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию винтовых компрессоров компании RefComp. Дополнительное повышение общего холодильного коэффициента (COP) может быть осуществлено с помощью использования контура переохлаждающего экономайзера (ЭКО). Принцип работы контура переохлаждения и информация по выбору дополнительных компонентов находится в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию винтовых компрессоров компании RefComp.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



12

134-S
SRC-S




СЕРИЯ SRC-S(W)

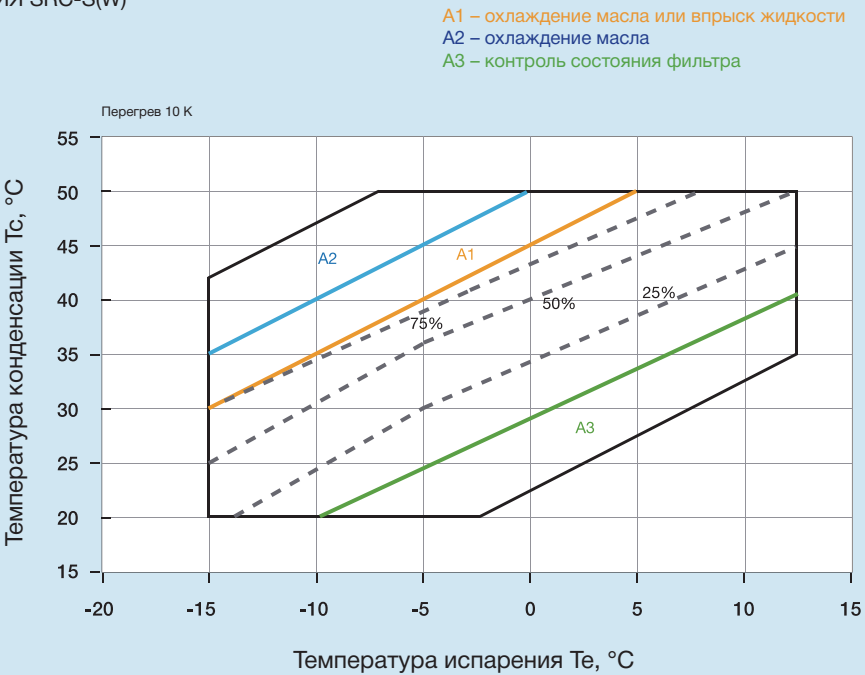

СЕРИЯ SRC-S(W)

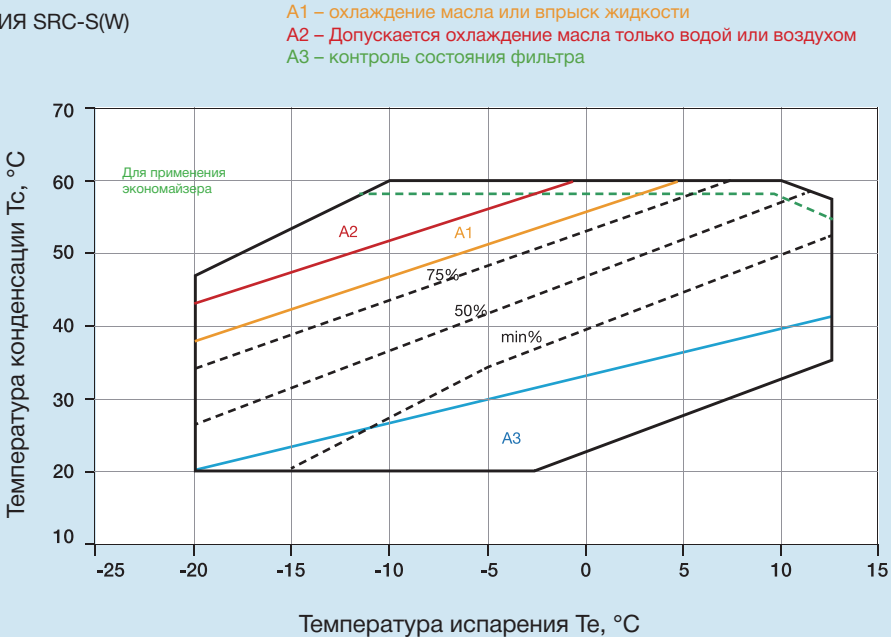

134-S-240_270_300/SRC-S-785_885_985 (радиальное расположение всасывания, стандартное исполнение)

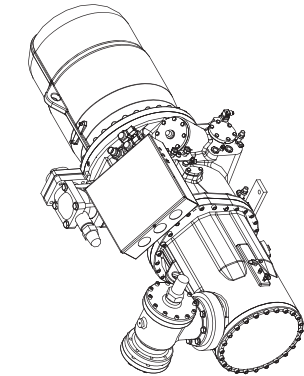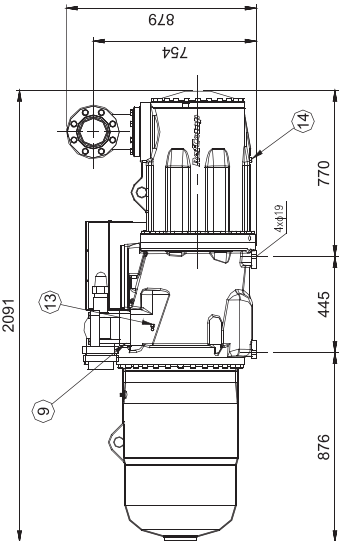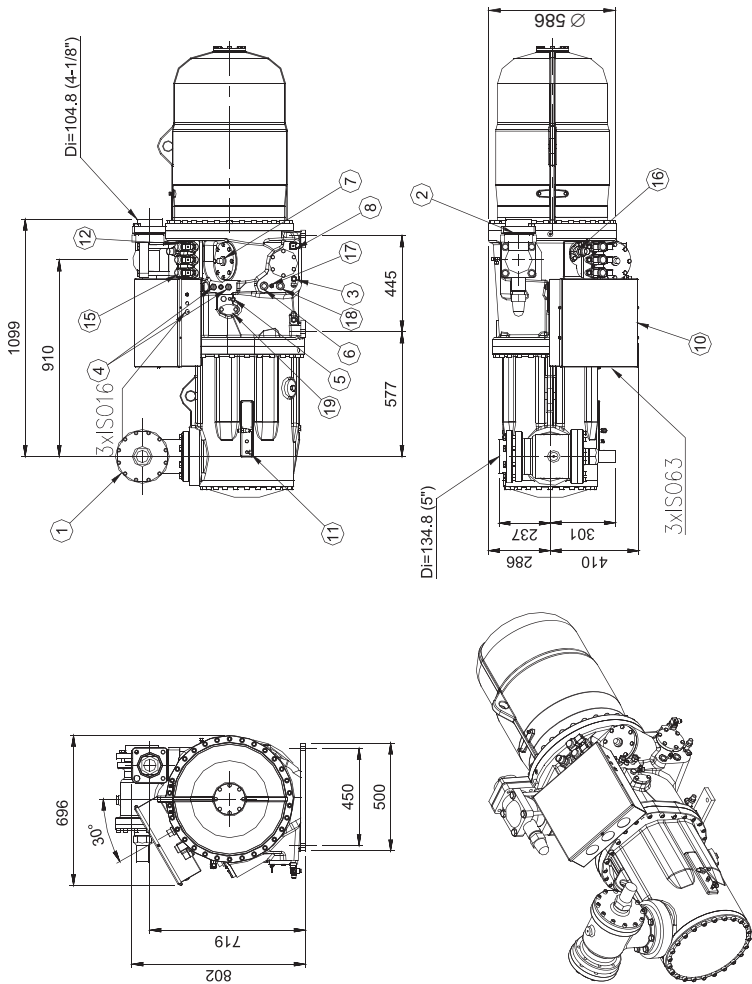

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Запорный клапан на линии всасывания (опция)
 2. Запорный клапан на линии нагнетания
 3. Клапан заправки/слива масла, 3/8" SAE-FLARE
 4. Штуцеры маслоохладителя, 5/8" SAE-FLARE
 5. Штуцер давления масла, 1/4" SAE-FLARE
 6. Смотровое стекло контроля уровня масла
 7. Масляный фильтр
 8. Подогреватель картера
 9. Обратный клапан
 10. Распределительная коробка
 11. Штуцер низкого давления 1/4" SAE-FLARE
 12. Электромагнитный клапан регулирования производительности
 13. Штуцер высокого давления, 1/4" SAE-FLARE
 14. Пробка слива масла из корпуса
 15. Электромагнитный клапан (бесступенчатое регулирование производительности)
 16. Штуцер впрыска жидкости, Ø10, или линии от экономайзера, Ø42 (опция)
 17. Датчик температуры масла, 1/8" NPT
 18. Переключатель масляного клапана (опция)
 19. Электромагнитный клапан регулирования V1 (опция)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 134-S

134-S(W) T e = 5 [°C]; Tc = 38 [°C]				134-S(L) T e = 2 [°C]; Tc = 45 [°C]			
МОДЕЛЬ	Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP	МОДЕЛЬ	Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP
134-S(W)-071	198	39,8	4,97	134-S(L)-071	148,5	44,5	3,34
134-S(W)-081	223,5	44,3	5,05	134-S(L)-081	167,5	49,4	3,39
134-S(W)-091	250,4	49,6	5,05	134-S(L)-091	187,6	55,3	3,39
134-S(W)-101	269,6	53,3	5,06	134-S(L)-101	201,9	59,4	3,40
134-S(W)-110	298,6	55,6	5,37	134-S(L)-110	244,6	67,1	3,65
134-S(W)-120	352,3	64,7	5,45	134-S(L)-120	275,2	74,2	3,71
134-S(W)-140	403,3	74,7	5,40	134-S(L)-140	317,4	84,7	3,75
134-S(W)-160	470,3	86,8	5,42	134-S(L)-160	369,3	100,2	3,69
134-S(W)-180	535,6	98,3	5,45	134-S(L)-180	418,1	112,2	3,73
134-S(W)-210	571,1	104,7	5,45	134-S(L)-210	446,8	118,7	3,76
134-S(W)-220	604,3	110,9	5,45	134-S(L)-220	471,7	126,5	3,73
134-S(W)-240	669,2	122,8	5,45	134-S(L)-240	522,3	139,4	3,75
134-S(W)-270	755,7	138,7	5,45	134-S(L)-270	589,8	155,8	3,79
134-S(W)-300	843,7	154,8	5,45	134-S(L)-300	658,5	176,9	3,72


134-S T e = 2 [°C]; Tc = 50 [°C]				134-S(R) T e = -5 [°C]; Tc = 53 [°C]			
МОДЕЛЬ	Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP	МОДЕЛЬ	Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP
134-XS-040	85,2	29	2,94	134-S(R)-081	105,7	51,1	2,07
134-XS-050	101,7	33,8	3,01	134-S(R)-091	120,4	57	2,11
134-XS-060	123	40	3,08	134-S(R)-110	162,7	72,4	2,25
134-S-071	139,7	47,7	2,93	134-S(R)-120	185,9	78,7	2,36
134-S-081	158,3	53,1	2,98	134-S(R)-140	214,4	89,8	2,39
134-S-091	178,2	59,6	2,99	134-S(R)-160	245,2	106,8	2,3
134-S-101	192	64,2	2,99	134-S(R)-180	282,3	119	2,37
134-S-110	231,3	72,3	3,2	134-S(R)-210	301,7	125,8	2,4
134-S-120	260,3	80	3,25	134-S(R)-240	346,8	148,6	2,33
134-S-140	300,2	91,2	3,29	134-S(R)-270	398,3	165,1	2,41
134-S-160	349,2	108	3,23	134-S(R)-300	444,7	187,5	2,37
134-S-180	395,3	120,9	3,27				
134-S-210	422,5	127,9	3,3				
134-S-220	446	136,4	3,27				
134-S-240	493,9	150,2	3,29				
134-S-270	557,7	167,8	3,32				
134-S-300	622,7	190,6	3,27				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


Q₀ – Холодопроизводительность, (кВт); Pa – Потребляемая мощность, (кВт); T_e – Температура испарения, (°C, насыщенных паров);


T_c – Температура конденсации, (°C, насыщенных паров); Перегрев всасываемого газа 10 K / 1 K;

Данные по модификациям продукции и рабочим характеристикам можно найти в последней версии программы подбора оборудования компании RefComp.







134-S-110_120_140

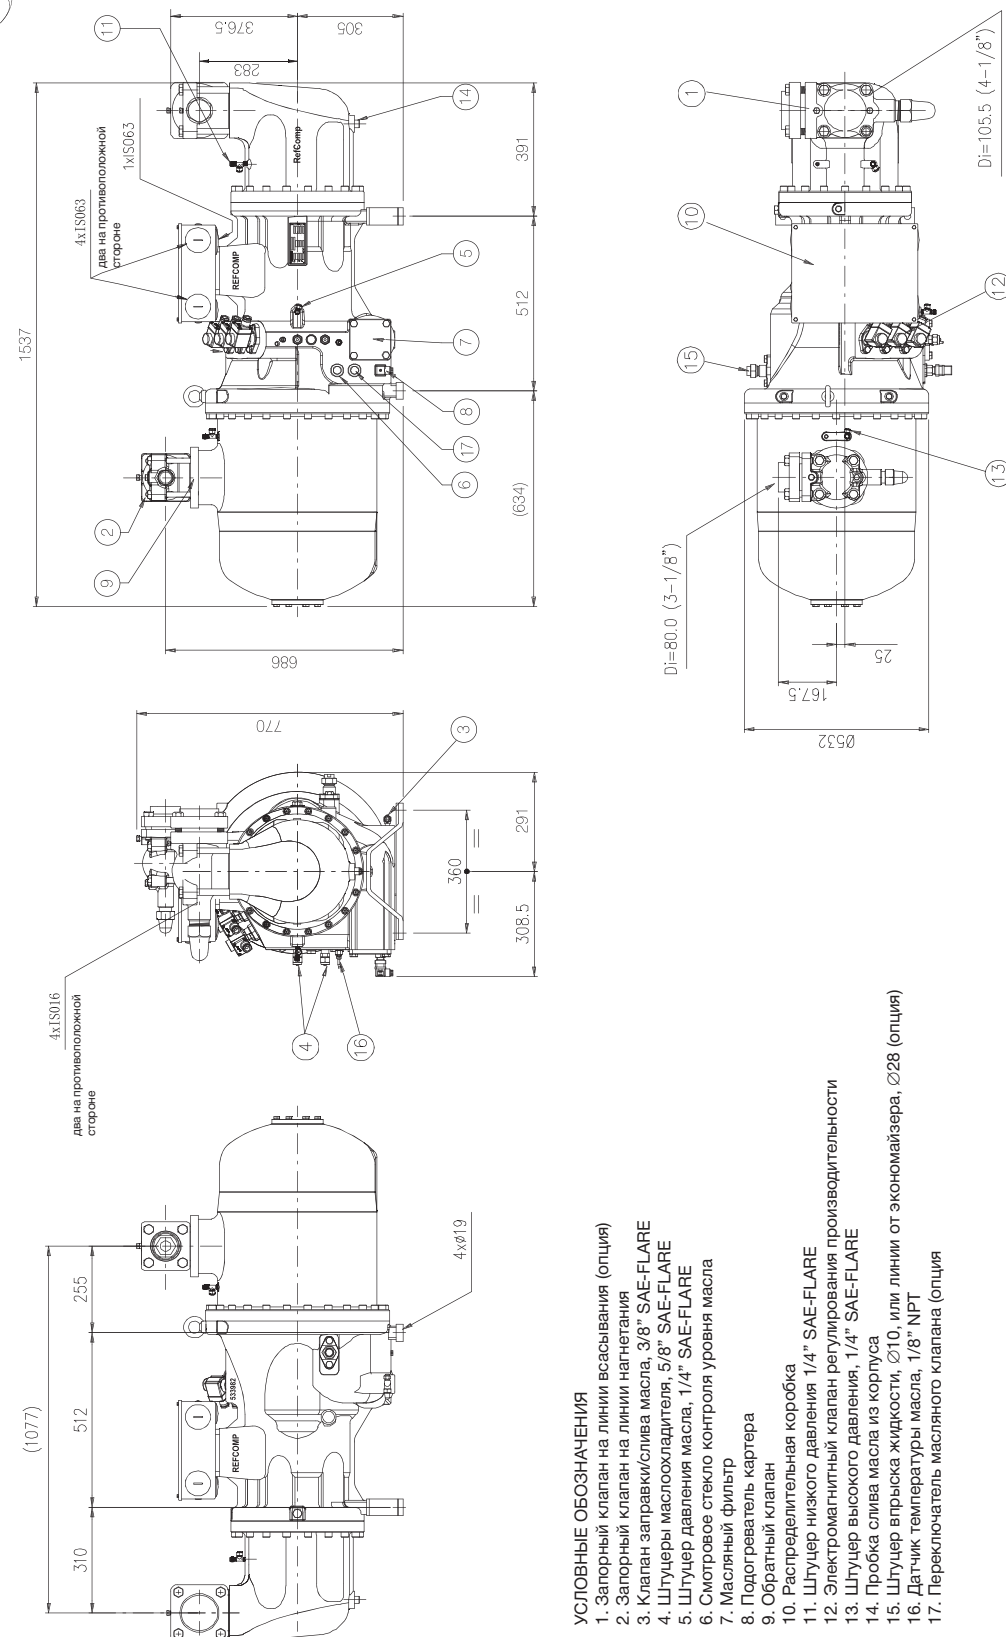



134-S-071_081_091_101

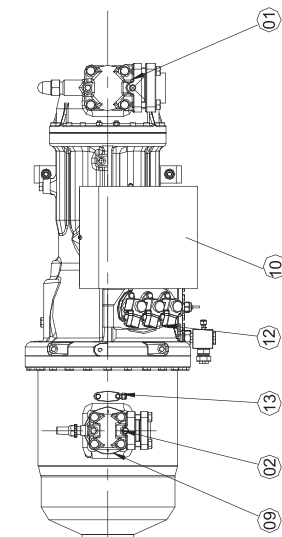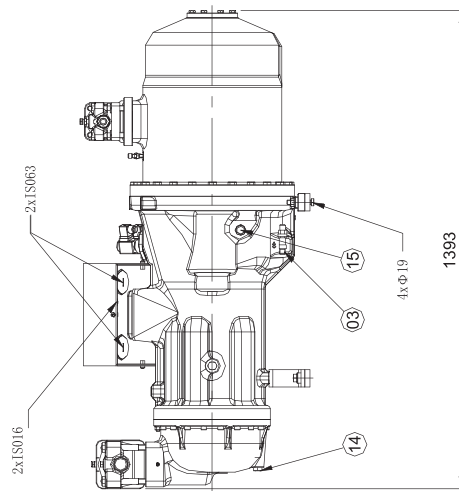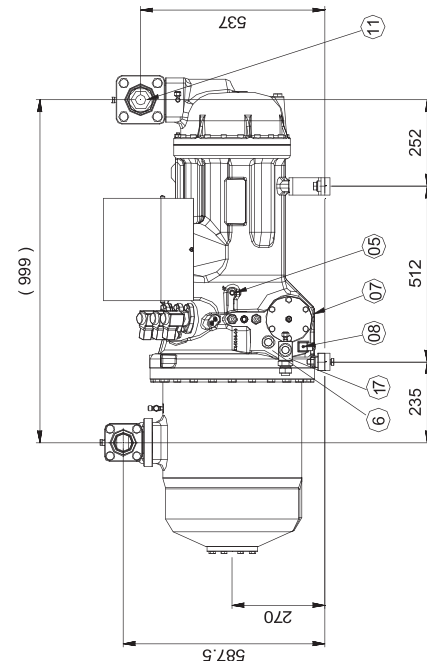



Внутренний диаметр всасывающего клапана		
Стандартная конфигурация компрессора	Внутренний диаметр нагнетательного клапана	
134-S-071/081	54,1 (2-1/8")	
134-S-091	54,1 (2-1/8")	
134-S-101	67,0 (2-5/8")	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Запорный клапан на линии всасывания (опция)
 - Запорный клапан на линии нагнетания
 - Клапан заправки/слива масла, 3/8" SAE-FLARE
 - Штуцер маслаохладителя, 5/8" SAE-FLARE
 - Штуцер давления масла, 1/4" SAE-FLARE
 - Смотровое стекло контроля уровня масла
 - Масляный фильтр
 - Подогреватель картера
 - Обратный клапан
 - Распределительная коробка
 - Штуцер низкого давления 1/4" SAE-FLARE
 - Электромагнитный клапан регулирования производительности
 - Штуцер высокого давления, 1/4" SAE-FLARE
 - Пробка слива масла из корпуса
 - Штуцер впрыска жидкости, Ø10, или линии от экономайзера, Ø22 (опция)
 - Датчик температуры масла, 1/8" NPT
 - Переключатель масляного клапана (опция)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SRC-S



SRC-S(W), Хладагент R22							SRC-S/XS, Хладагент R22						
МОДЕЛЬ	Te=2[°C];Tc= 40 [°C]			Te=5[°C]; Tc= 38 [°C]			МОДЕЛЬ	Te=2[°C];Tc=40 [°C]			Te=2[°C];Tc=50 [°C]		
	Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP	Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP		Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP	Q ₀ [кВт]	Pa [кВт]	COP
SRC-XS-040	-	-	-	-	-	-	SRC-XS-040	113,8	28,7	3,97	95,7	35,5	2,7
SRC-XS-050	-	-	-	-	-	-	SRC-XS-050	144,6	35,7	4,05	121,6	44,2	2,75
SRC-XS-060	-	-	-	-	-	-	SRC-XS-060	158,7	37,6	4,22	137,8	45,6	3,02
SRC-S(W)-113	127,2	30,7	4,14	146,8	29,1	5,04	SRC-S-113	113,8	28,7	3,97	95,7	35,5	2,7
SRC-S(W)-133	145,4	35,4	4,11	167,9	33,5	5,01	SRC-S-133	144,6	35,7	4,05	121,6	44,2	2,75
SRC-S(W)-163	157,3	38,2	4,12	181,6	36,2	5,02	SRC-S-163	158,7	37,6	4,22	137,8	45,6	3,02
SRC-S(W)-183	191,2	45,7	4,18	220,8	43,3	5,10	SRC-S-183	184	43,7	4,21	159,8	52,9	3,02
SRC-S(W)-213	212,7	50,3	4,23	245,6	47,7	5,15	SRC-S-213	212,8	50	4,26	184,7	60,5	3,05
SRC-S(W)-255	256,4	60,6	4,23	296,1	57,4	5,16	SRC-S-255	261,6	60,3	4,34	227,1	73,1	3,11
SRC-S(W)-285	285,4	67,5	4,23	329,5	63,9	5,16	SRC-S-285	291,1	67	4,34	252,7	81,1	3,12
SRC-S(W)-305	304,2	72,1	4,22	351,2	68,3	5,14	SRC-S-305	315,1	72,6	4,34	273,5	88	3,11
SRC-S(W)-353	357,2	83,6	4,27	412,4	79,2	5,21	SRC-S-353	375,3	85,4	4,39	325,8	103,5	3,15
SRC-S(W)-413	401,8	93,2	4,31	464,0	88,3	5,25	SRC-S-413	419,4	94,6	4,43	364,0	114,6	3,18
SRC-S(W)-463	450,8	104,4	4,32	520,5	99,0	5,26	SRC-S-463	463,5	105,7	4,39	410,6	128,7	3,19
SRC-S(W)-503	506,7	117,4	4,32	585,0	111,2	5,26	SRC-S-503	510,8	116,5	4,38	452,5	141,8	3,19
SRC-S(W)-553	558,7	129,4	4,32	645,1	122,7	5,26	SRC-S-553	545,3	124,4	4,38	483,1	151,4	3,19
SRC-S(W)-603	616,8	143	4,31	712,1	135,5	5,26	SRC-S-603	647,9	155,3	4,17	577	184,2	3,13
SRC-S(W)-755	708,3	167,2	4,24	833,9	153,2	5,44	SRC-S-755	744,4	180,2	4,13	638,9	223,2	2,86
SRC-S(W)-785	853,2	198,4	4,3	985,1	188,1	5,24	SRC-S-785	896,7	212,8	4,21	798,5	252,3	3,16
SRC-S(W)-885	964,4	224,5	4,3	1113,5	212,8	5,23	SRC-S-885	1012,5	240,3	4,21	901,7	284,9	3,16
SRC-S(W)-985	1076	248,8	4,32	1242,4	235,7	5,27	SRC-S-985	1130,5	268,3	4,21	1006,8	318,1	3,17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Q₀ – Холодопроизводительность, (кВт); Pa – Потребляемая мощность,(кВт); Te – Температура испарения, (°C, насыщенного пара);
Tc – Температура конденсации, (°C, насыщенных паров); Переохлаждение жидкого хладагента 5 K; Перегрев всасываемого газа 10 K / 1 K;
Данные по модификациям продукции и рабочим характеристикам можно найти в последней версии программы подбора оборудования
компании RefComp.

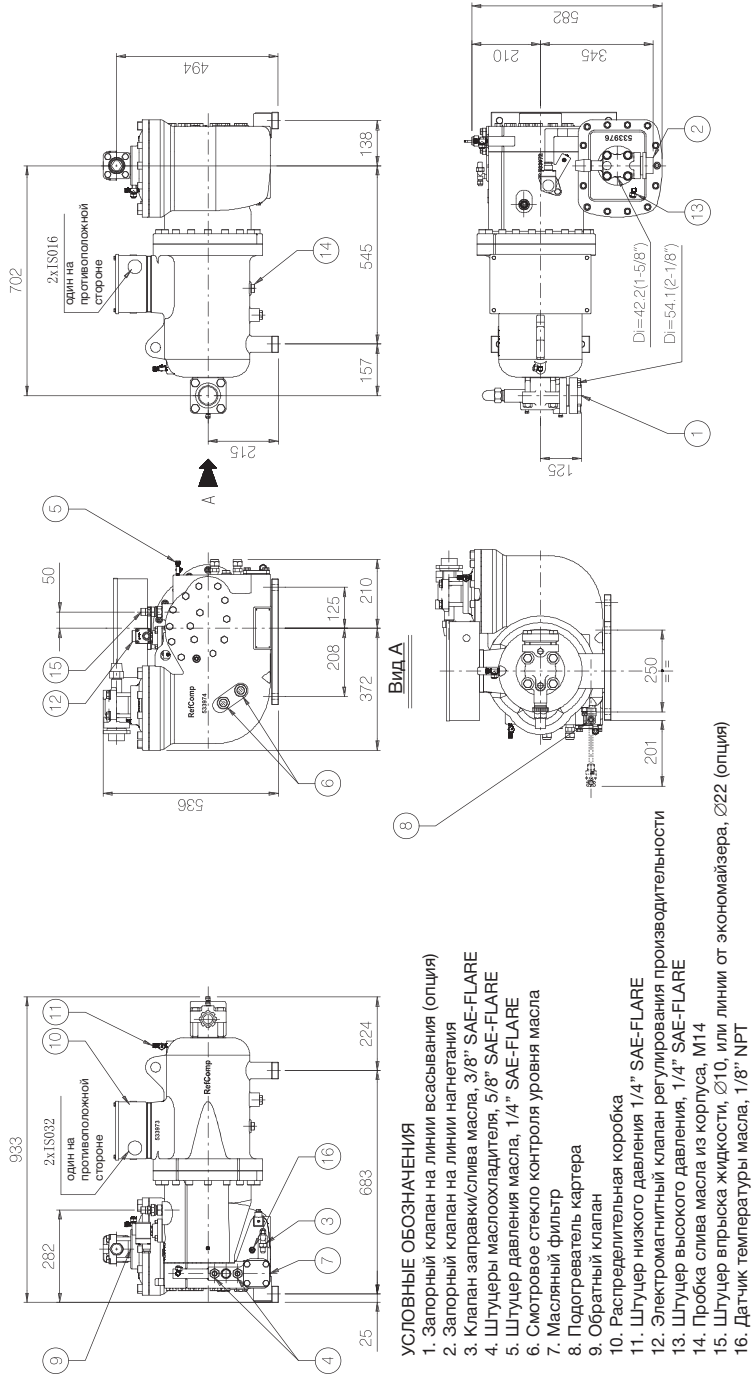

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- 1. Запорный клапан на линии всасывания (опция)
 - 2. Запорный клапан на линии нагнетания
 - 3. Клапан заправки/слива масла, 3/8" SAE-FLARE
 - 4. Штуцеры маслоохладителя, 5/8" SAE-FLARE
 - 5. Штуцер давления масла, 1/4" SAE-FLARE
 - 6. Смотровое стекло контроля уровня масла
 - 7. Масляный фильтр
 - 8. Подогреватель картера
 - 9. Обратный клапан
 - 10. Распределительная коробка
 - 11. Штуцер низкого давления 1/4" SAE-FLARE
 - 12. Электромагнитный клапан регулирования производительности
 - 13. Штуцер высокого давления, 1/4" SAE-FLARE
 - 14. Пробка слива масла из корпуса, M14
 - 15. Штуцер впрыска жидкости, Ø10, или линии от экономайзера, Ø22 (опция)
 - 16. Датчик температуры масла, 1/8" NPT

RefComp

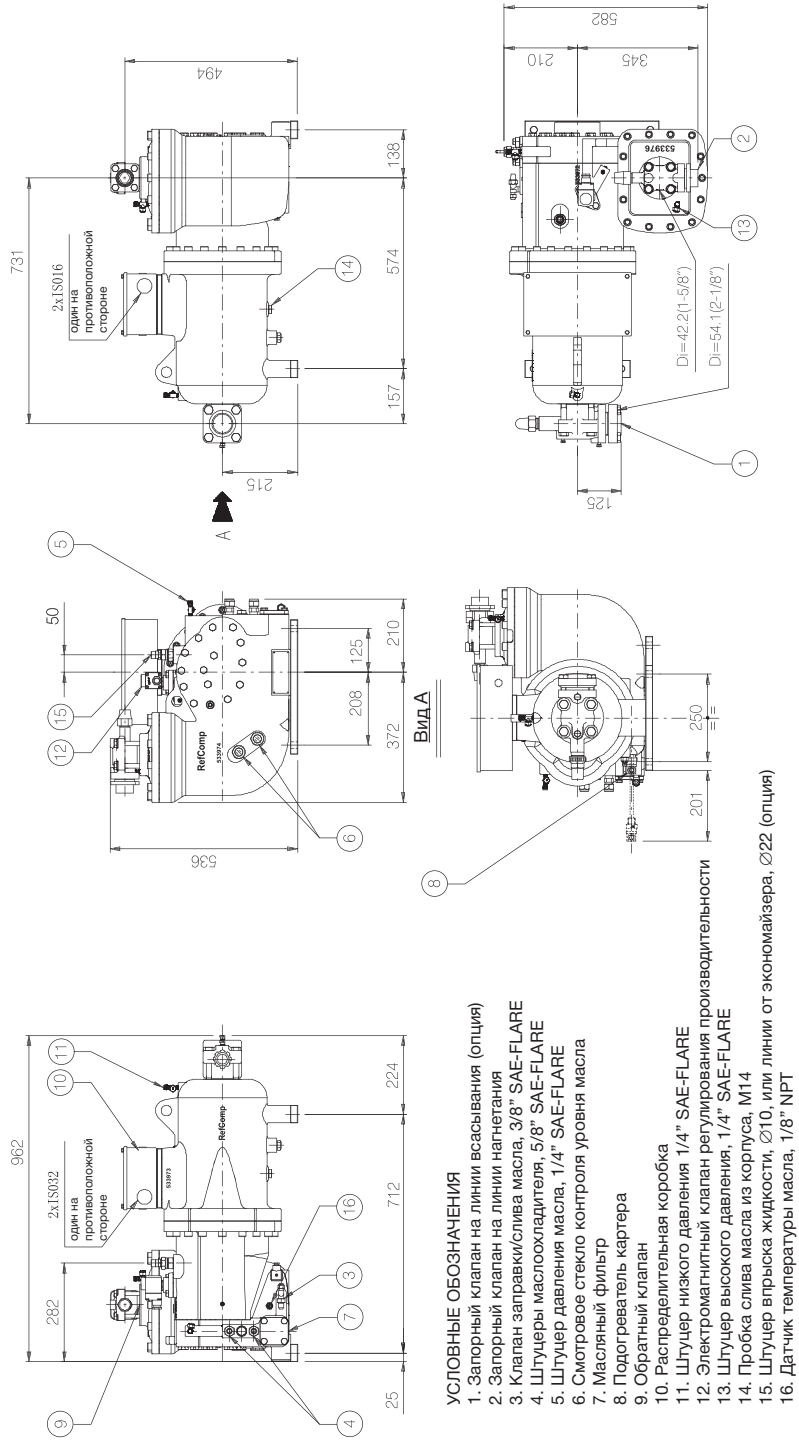

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- 1. Запорный клапан на линии всасывания (опция)
 - 2. Запорный клапан на линии нагнетания
 - 3. Клапан заправки/слива масла, 3/8" SAE-FLARE
 - 4. Штуцеры маслоохладителя, 5/8" SAE-FLARE
 - 5. Штуцер давления масла, 1/4" SAE-FLARE
 - 6. Смотровое стекло контроля уровня масла
 - 7. Масляный фильтр
 - 8. Подогреватель картера
 - 9. Обратный клапан
 - 10. Распределительная коробка
 - 11. Штуцер низкого давления 1/4" SAE-FLARE
 - 12. Электромагнитный клапан регулирования производительности
 - 13. Штуцер высокого давления, 1/4" SAE-FLARE
 - 14. Пробка слива масла из корпуса, M14
 - 15. Штуцер впрыска жидкости, Ø10, или линии от экономайзера, Ø22 (опция)
 - 16. Датчик температуры масла, 1/8" NPT

RefComp