

Неразборные фильтры-очистители

DSF

Описание



Фильтры-очистители однонаправленные тип DSF предназначены для очистки холодильной системы от загрязнений, оставшихся в трубах после монтажа

Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом.

Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкил-гликолевыми (PAG) маслами.

Состав сердечника: фетровый сердечник в металлическом кожухе.


Основные характеристики

Тип	Макс. рабочее давление, бар	Макс. испытательное давление, бар	Хладагенты	Температура рабочей среды, °C
DSF	31	46,5	R22, R134a, R404A, R407C, R410A и т. д.	-40–70


Неразборные фильтры-очистители DSF с патрубками под пайку

Модель	Код	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Очистка, мкм	МРД, бар	Диаметр присоединительных патрубков, дюйм	Вес, кг
		R134a	R404A/R507	R407C	R410A				
DSF 163sVV	023Z2008R	14,0	9,8	14,1	14,5	15	31	3/8"	0,45
DSF 164sVV	023Z2009R	20,0	14,1	20,1	20,7	15	31	1/2"	0,5
DSF 165sVV	023Z2010R	26,3	18,4	26,4	27,1	15	31	5/8"	0,6
DSF 415sVV	023Z2022R	34,4	24,2	34,6	35,5	15	31	5/8"	1,4
DSF 416sVV	023Z2023R	43,4	29,9	43,7	44,8	15	31	3/4"	1,5
DSF 417sVV	023Z2024R	64,7	45,4	65,0	66,8	15	31	7/8"	1,6
DSF 419sVV	023Z2025R	171,3	120,3	172,2	176,8	15	31	1"1/8	1,7
DSF 7511sVV	023Z2026R	205,0	144,2	210,1	213,3	15	31	1"3/8	1,9
DSF 7513sVV	023Z2027R	230,3	162	236	239,6	15	31	1"5/8	2

Размеры DSF под пайку




Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DSF 163sVV	023Z2008R	3/8"	63.5	110	136.3	160
DSF 164sVV	023Z2009R	1/2"	63.5	110	136.3	160
DSF 165sVV	023Z2010R	5/8"	63.5	110	136.3	160
DSF 415sVV	023Z2022R	5/8"	88.9	159	189	209
DSF 416sVV	023Z2023R	3/4"	88.9	159	189	209

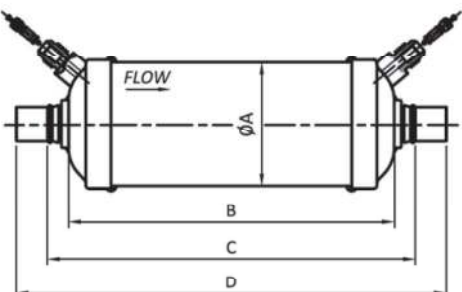

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DSF 417sVV	023Z2024R	7/8"	88,9	159	189	233
DSF 419sVV	023Z2025R	1"1/8	88,9	159	189	233
DSF 7511sVV	023Z2026R	1"3/8	88,9	208	228	308
DSF 7513sVV	023Z2027R	1"5/8	88,9	208	228	308

Конструкция DSF

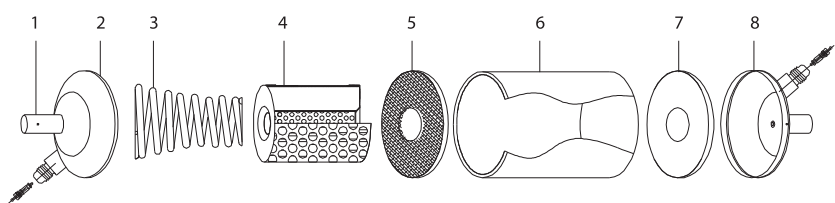

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Входной штуцер

Входная чаша

Пружина

Твердый сердечник

Прокладка из полиэстера

Корпус

Перфорированная пластина

Выходная чаша

Клапан Шредера

Центральный офис компании «Ридан»

143581, Россия, Московская область, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217,
Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.

Разборные фильтры

DCR и сменные сердечники к ним

Описание



Фильтры DCR со сменным твердым сердечником (сердечниками) защищают холодильные установки и системы кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. Твердый сердечник обеспечивает высокую производительность осушения и исключает образование кислот в системе. Фильтры DCR устанавливаются как на жидкостной линии, так и на линии всасывания систем охлаждения с одним или несколькими компрессорами.

В зависимости от типа установленного сердечника могут выполнять функции фильтра-осушителя или фильтра-очистителя. Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.

Основные характеристики

Тип	Макс. рабочее давление, бар	Макс. испытательное давление, бар	Хладагенты	Температура рабочей среды, °C
DCR	45	67,5	R22, R134a, R404A, R407C, R410A и т. д.	-40 - 70