

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BSE-563/250C10

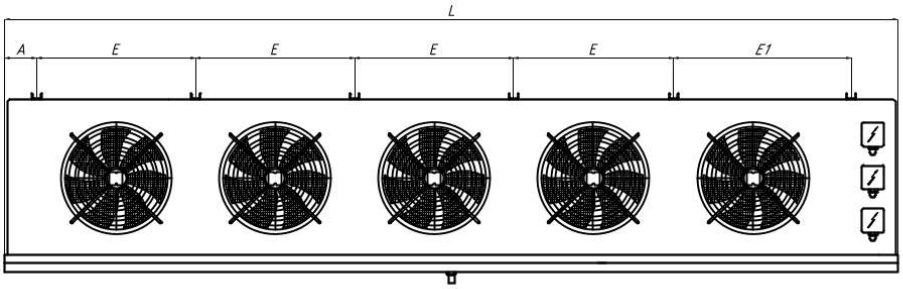



Размеры

L(mm):	5020	**A(mm):**	105	**B(mm):**	886	**C(mm):**	710
H(mm):	900	**E(mm):**	940	**E1(mm):**	970	**Вес (кг):**	493
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	57.8	**Площадь поверхности (m²)**	250
Температура в помещении ℃	-18	**Объём труб (dm³)**	82.8
Шаг ламелей (mm)	10	**Температура испарения (℃)**	-25
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	8.5	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	46.5
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	70000	**Количество вентиляторов (шт)**	5
Диаметр вентилятора (mm)	630	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1400
Мощность одного вентилятора (kW)	1.9	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.2
Уровень шума dB(A)	88	**Напряжение (V)**	380

Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	66	**Длина воздушной струи**	46.1